

IRIS

Активный ИК-датчик используется при обеспечении безопасности в автоматических раздвижных, вращающихся и изогнутых дверях



Технология

- Активная инфракрасная, 2 шторы по 6, 12 или 24 поля обнаружения каждая, в зависимости от выбранного объектива
- Анализ обстановки
- Высота монтажа до 4 метров
- Выпускаемые версии:
 - IRIS OFF стандартная версия
 - IRIS ON версия с мониторингом
 - IRIS PULSE версия с мониторингом по импульсам
 - IRIS SYNCHRO версия с интеллектуальной связью

Обнаружение

- Датчик может обнаружить ногу или руку по всей ширине шторы *
- Выбор между полями обнаружения с различной шириной благодаря различным объективам
- Возможность отмены действия шторы далеко от двери
- Инфракрасные шторы легко найти благодаря прибору BEA Spotfinder

Корректировка

- Регулировка с универсального пульта дистанционного управления BEA
- Легко регулируется через механическую регулировку

Устройство

- Прочный и антивандальный корпус

Соответствие нормам

- EN 12650
- BS 7036
- EN 954
- ANSI

* со стандартными настройками и высотой установки (1), и отличными от стандарта не более 10%

- С двойной шторкой безопасность осуществляется в соответствии со стандартами


IRIS - это активные инфракрасные технологии
IRIS - предлагает более высокий уровень безопасности :

- 3-х мерный занавес безопасности до самой земли
- перекрывающиеся ИК-поля
- возможность выбора 1 или 2 шторок

■ Область применения

- Раздвижные двери (безопасность при открывании и закрывании)
- Револьверные двери (зона безопасности)
- Изогнутые двери (безопасность при открывании и закрывании)



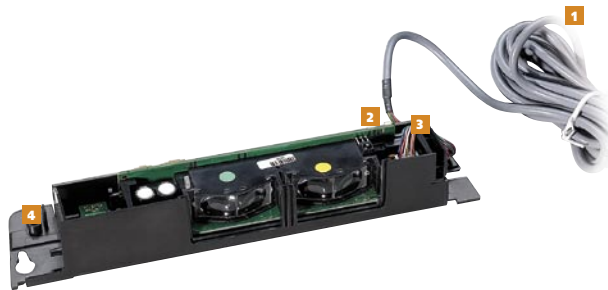


Примечание

- 1 Кабель питания
- 2 Кнопка
- 3 Коннектор
- 4 Фиксирующий винт

Чувствительность поля

ИК шторка
(угол наклона 0° широкая линза)
Монтажная высота: 2,2 м

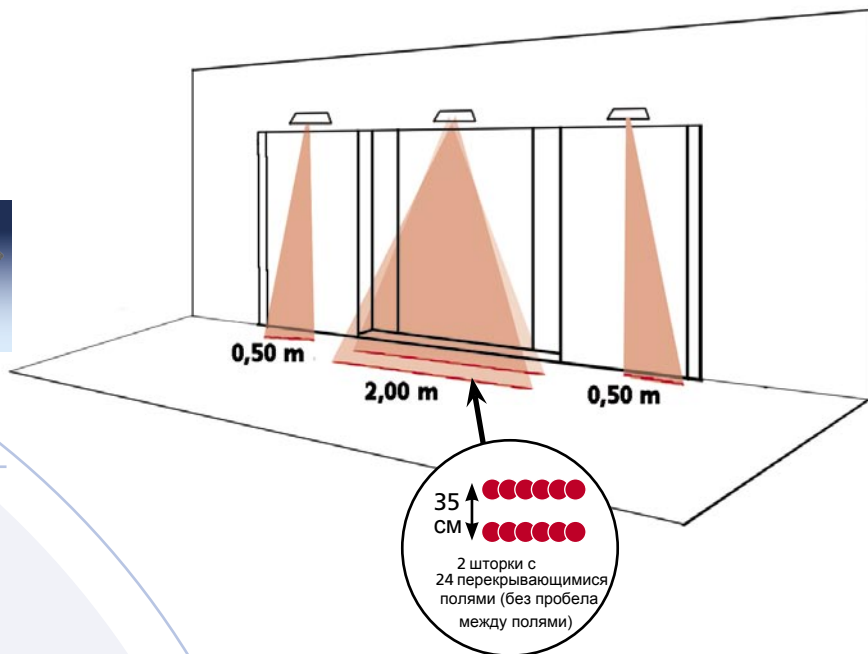

Аксессуары



- 1 Пульт управления
- 2 SPOTFINDER: обнаружитель ик-полей
- 3 Линзы (разной ширины): для регулировки ширины завесы

Спецификация

Диаметр поля Н=2.2 м)	макс. 0.1 м
Количество полей	6, 12 или 24
Количество штор	1 или 2
Монтажная высота	
• Стандарт	от 1.8 до 3 м
• Высокий	от 3 м до 4 м
Поле обнаружения (Н=2.2 м)	
• Широкое	2 м (W) x 0.35 м (D)
• Узкое	1 м (W) x 0.35 м (D)
Режим обнаружения	присутствие
Время отклика	< 128 мс
Угол	от -4° до +4° (регулируемый)
Выход	реле или оптронный транзистор
Температурный режим	-25° C до +55° C
Класс защиты	IP54
Размеры	262 мм (L) x 55 мм (H) x 44 мм (D)
Вес	250 гр
Цвет корпуса	серый антрацит (стандарт), алюминий или белый



41.9672 - V2 - 12/04 • www.apollob.com.be • +32. (0)4. 229.99.22

Subject to modification



BEA

We open up New Horizons

HALMA GROUP
COMPANY