

ОБНОВЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ РИТЕРНА модель TL




Компания Ритерна постоянно работает над усовершенствованием конструкции своих ворот, учитывая пожелания наших покупателей. В нынешнем сезоне изменения коснулись конструкции подвесов и комплектации ворот. Надеемся, что эти улучшения позволят нашим покупателям иметь по-прежнему качественные ворота, а компаниям-установщикам – экономить на времени монтажа.

Гаражные ворота Ритерна TL

Технология в деталях

Многие компоненты наших секционных ворот были разработаны и испытаны в расчете на промышленные условия эксплуатации. За десятилетия деятельности мы усовершенствовали каждую деталь наших ворот. Сегодня мы называем это Intelligent Quality, и это непрерывный процесс.

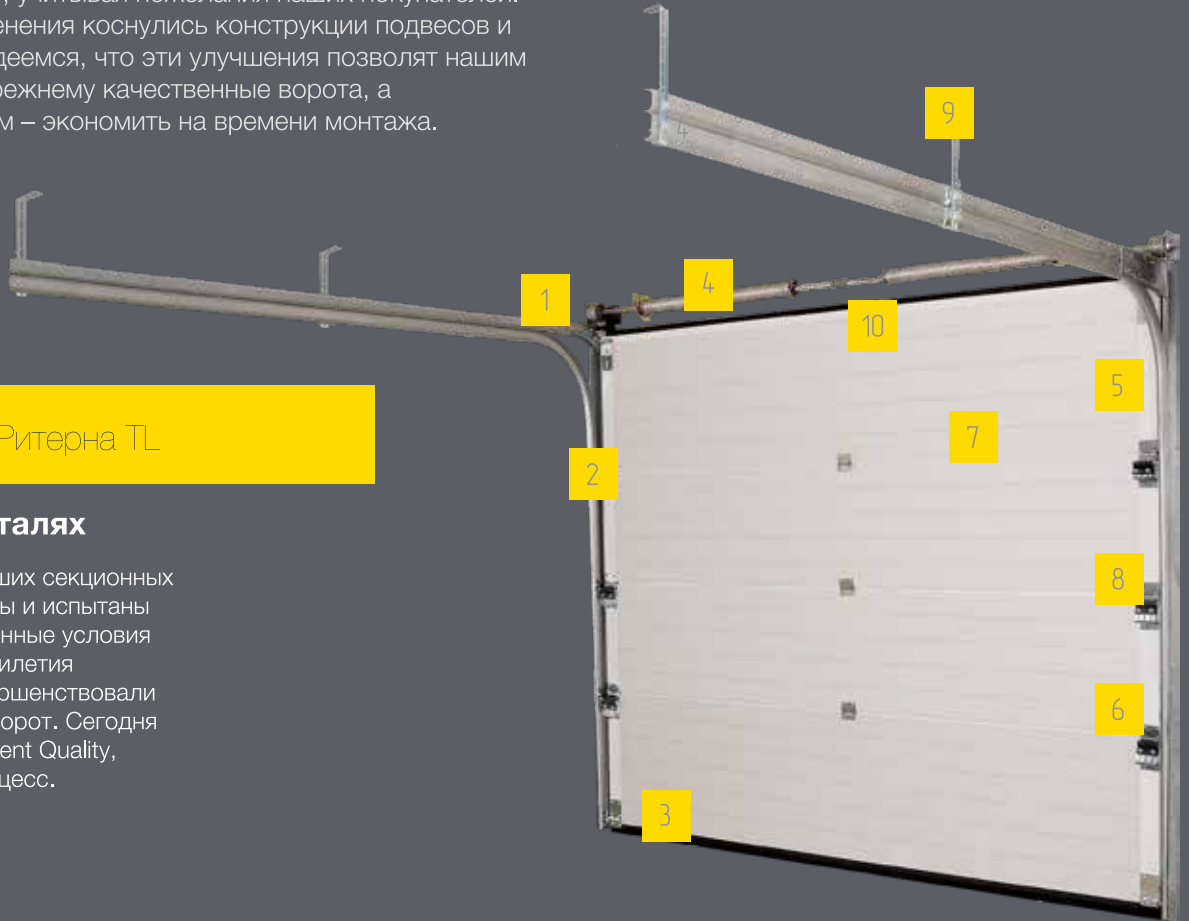

1 Безопасная и надежная система направляющих и обрамляющих конструкций толщиной не менее 1,5 мм

2 2-лепестковый уплотнитель по бокам проема надежно закроет все щели и послужит защитой от травмирования пальцев

3 Нижний резиновый профиль достаточно высокий и упругий. Работает как амортизатор, а благодаря дополнительным лепесткам по бокам лучше закрывает щели, если пол неровный

4 Торсионная система мощная и компактная. Рассчитана на работу в течение 7-8 лет при нормальной эксплуатации

5 Заглушки панелей белого цвета придадут воротам привлекательный вид изнутри

6 Ворота комплектуются роликами с подшипниками и нейлоновым ободом. Это гарантирует длительный срок службы и бесшумную работу

7 Секции ворот имеют специальную конфигурацию, не позволяющую травмировать пальцы

8 Регулируемый полимерный роликодержатель на боковой петле ворот обеспечит плавный и бесшумный ход полотна, а наклонная полка позволит ускорить монтаж

9 Стандартная система подвесов позволит быстро и надежно закрепить направляющие к потолку или стенам

10 Пластиковые верхний и нижний профили с уплотнителями лучше сэкономят тепло в гараже