




2016

КРОМКА БЕЗОПАСНОСТИ для секционных ворот с плоским порогом



Компания Ритерна постоянно заботится о безопасности эксплуатации своих ворот. К сожалению, наши покупатели не всегда обращают на это внимание, а иногда и не знают о предлагаемых нами решениях.

Для секционных ворот с плоским порогом мы предлагаем специальную кромку безопасности, т.к. у таких ворот в отличие от стандартных, имеется специфический нижний уплотнитель. Кромка безопасности BS-18 представляет собой эластичный резиновый профиль, в который по всей длине встроены два металлических контакта. При контакте кромки с препятствием, происходит замыкание встроенных контактов, что является сигналом для электронного блока управления о наличии препятствия на пути движения секционных ворот. При получении такого сигнала блок управления даёт команду автоматике и ворота начинают двигаться в противоположном направлении.

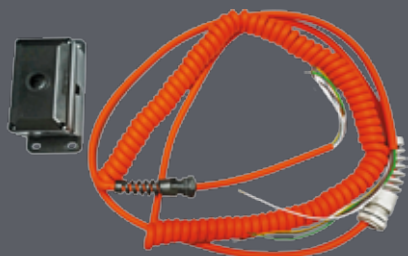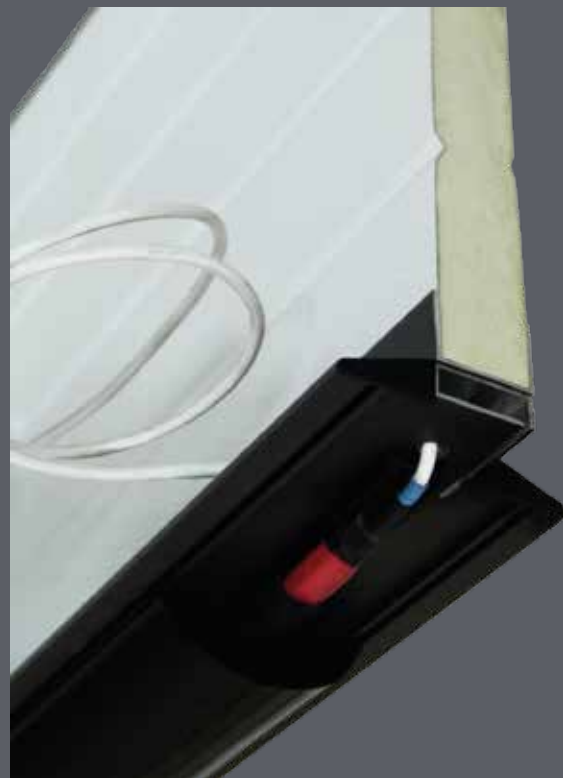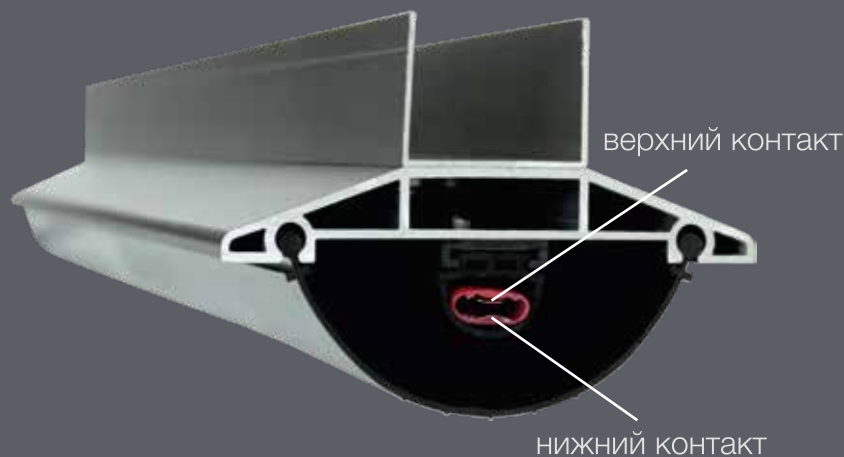

- Сила тока: 0,1 А
- Диапазон рабочих температур: от -20°C до +60°C
- Высота профиля 25 мм, ширина профиля 20 мм
- Сигнальный кабель: 0,5 м, 2 x 0,5 кв.мм
- Сопротивление: 8,2 кОм или 1,2 кОм
- Степень защиты IP67

Для подключения кромки безопасности к блоку управления используется спиральный кабель арт. SK-SKS

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Данная кромка безопасности подключается не ко всей гаражной или промышленной автоматике, а только к той, которая имеет возможность работать с сопротивлением 8,2 кОм. Ритерна рекомендует для гаражных ворот привод Sommer Marathon 800 или 1000.

Промышленные приводы Ритерна RSI с данной кромкой безопасности не работают.

По всем вопросам, пожалуйста, связывайтесь с нашими менеджерами.